


# Slice Circle 270 CS/PS

Slice Circle 270 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 872709124v2  
GTIN 7070952137393

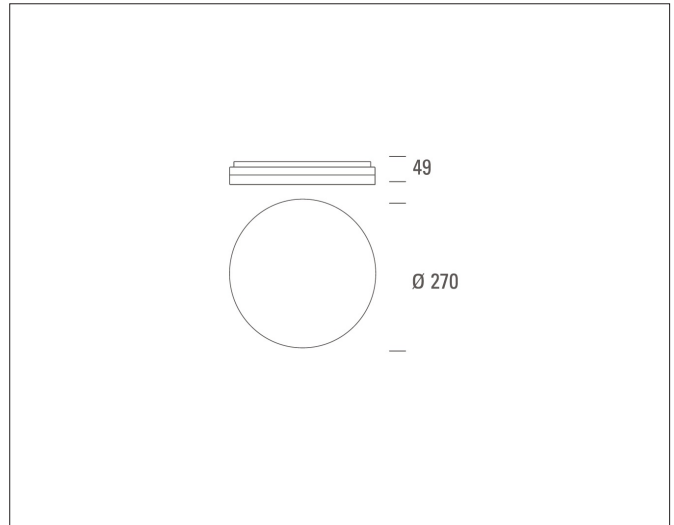

I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

One Click Mounting:  
Designet for rask og enkel montasje. Skru bakstykket til underlaget og «klikk» frontstykket på plass.

## Colour Switch



2700K  
3000K

## Power Switch



10W 1000lm (100lm/W)  
18W 1800lm (100lm/W)  
24W 2400lm (100lm/W)

## PRODUKT

Total lumen (lm)	2400lm
Total forbruk (W)	24W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<23

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	115
Sikring: maks. på 16A C	115
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja