


# Slice Circle 600 PS

Slice Circle 600 PS, pure white - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 510485506  
GTIN 7070952115001

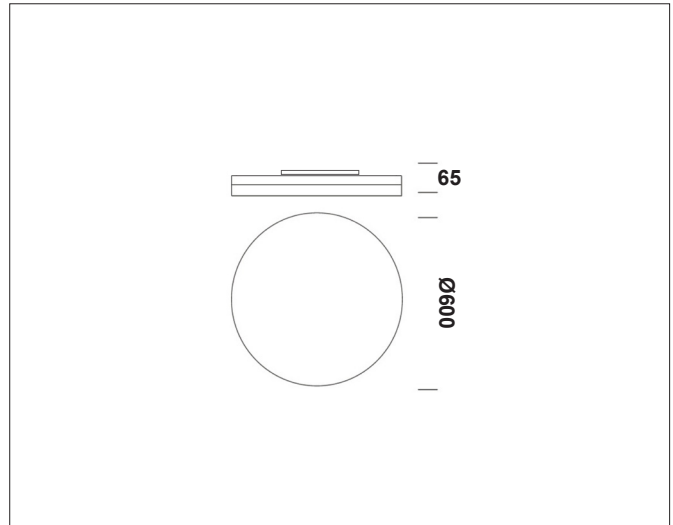

I tillegg til sitt stramme design og elegante finish, tilbyr armaturene i Slice-serien en unik mekanisme for enkel installasjon. Alle modellene er designet for å gi et jevnt lys over hele overflaten, samt høy effektivitet (100lm/W) og flimmerfritt lys.

## Power Switch



38W 3800lm (100lm/W)  
55W 5500lm (100lm/W)

## PRODUKT

Total lumen (lm)	5500lm
Total forbruk (W)	55W
Total effekt (lm / W)	100lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat / Alu.
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	54
IK - grad	10
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	<5
UGR	<23

## LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B10
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

## EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	42
Sikring: maks. på 16A C	42
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ( $\leq 0,4$ )
	✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )

## TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket (2 stk. inngang i bakplate)
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs