


# Glow Outdoor

Glow Outdoor, jet black (RAL9005) PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 520101305  
GTIN 7070952138949

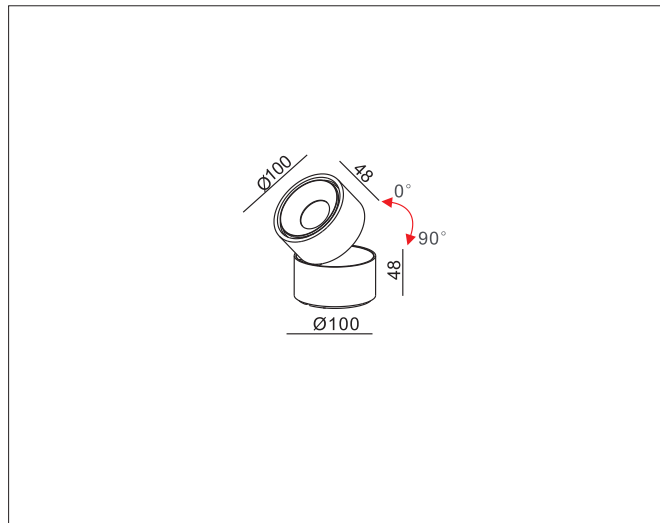

Glow Outdoor er en utendørsarmatur som kan benyttes i tak og på vegg. Lampehodet er tiltbart.

Spredningen er på hele 50° som gir et bredt lysbildet.

- Tiltbar: 90°
- IP65
- Dimbar fase avsnitt



## PRODUKT

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Total lumen (lm)      | 1208lm                   |
| Total forbruk (W)     | 12,9W                    |
| Total effekt (lm / W) | 94lm/W                   |
| Materiale produkt     | Aluminium                |
| Materiale avdekning   | Glass                    |
| Farge produkt         | Sort (Jet black RAL9005) |
| Farge avdekning       | Transparent              |
| Type avdekning        | Reflektor                |
| Type lakk             | Powder coating           |
| IP - grad             | 65                       |
| IK - grad             | 06                       |
| Beskyttelsesklasse    | I                        |
| Strålevinkel (grader) | 50°                      |
| Lysstråling           | Direkte                  |
| Driftstemperatur      | -20°C - +50°C            |
| MacAdam step / SDCM   | 3                        |
| UGR                   | <28                      |

## LYSKILDE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1         |
| Lyskilde navn/ modell  | Bridgelux |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K     |
| CRI / RA               | >90       |
| Levetid 50.000T        | L80B50    |
| Energiklasse           | F         |

## EL-DATA

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                |
| Type spenning (AC / DC) | AC                  |
| Power Factor            | 0,9                 |
| Sikring: maks. på 16A B | 71                  |
| Sikring: maks. på 16A C | 89                  |
| Driver merke            | KGP (G6RT15W350LRP) |
| Driver levetid          | 50.000T             |
| Dimbar                  | Fase avsnitt        |
| Flimmerfri              | Ja                  |
|                         | ✓ SVM (≤ 0,4)       |
|                         | ✓ Pst LM (≤ 1,0)    |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tilkoblingstype          | 3 Pin push terminal    |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket                 |
| Kabelinnføring           | 2 stk. (sløyfe inn/ut) |
| Pakning                  | Gummipakning (2 stk.)  |
| Anbefalt bruksområde     | Innendørs / utendørs   |
| Vekt                     | 0,93 Kg                |