



Eros Novata 600 Left

Eros Novata 600 LEFT, jet black - PHASE CUT dimmable


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 368116015
GTIN 7070952136129

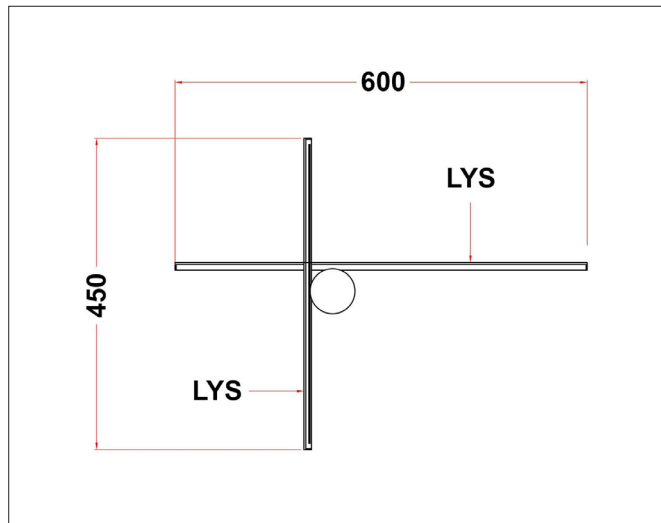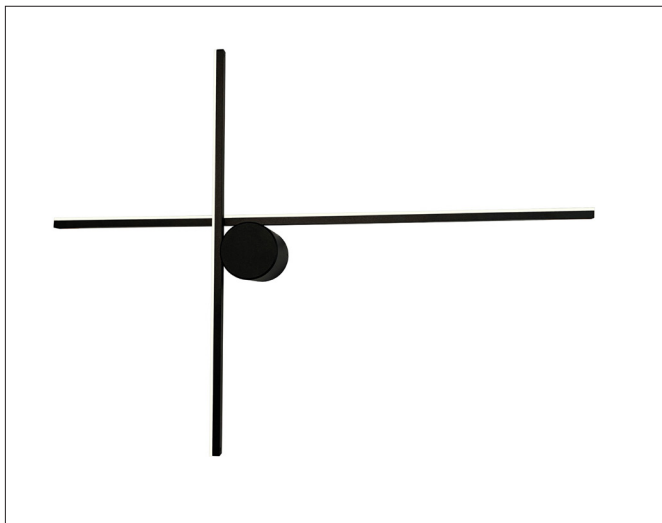

Elegant og minimalistisk vegggløpe som kan monteres både vertikalt og horisontalt.

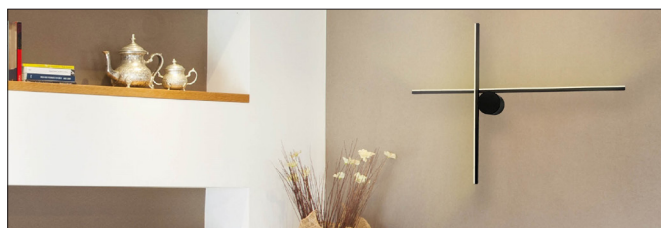

PRODUKT

Total lumen (lm)	275lm
Total forbruk (W)	10W
Total effekt (lm / W)	27,5lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Jet black)
Farge avdekning	Hvit/frosted
Type avdekning	Cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
IK - grad	06
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +60°C
MacAdam step / SDCM	6
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	G

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,92
Sikring: maks. på 16A B	40
Sikring: maks. på 16A C	64
Driver merke	Keagu (KDMH010S0300RC17)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Wago
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Kabelinnføring	1 stk. (senter av bakstykket)
Pakning	Gummipakning (1 stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	0,85 Kg